

SPライト

LEDサイン

導光板+LED付きスタンド。

特徴

- ・ロングセラー商品であるSPスタンドのLEDタイプ
- ・省エネルギー、長寿命
- ・印刷物の交換のしやすさから頻繁に情報を入れ替えるシーンに最適

補修部品




G004, L001

P.450 ~
参考



写真は、SS-49Lを使用しています。

構造・仕様



★面板交換

面板は上部の溝より 落とし込む仕様です。掲示物は電飾用フィルムをご使用ください。



★角度調節機能

付属の六角レンチでお好きな角度に固定できます。



付属アダプター



★光源と電源コード

LEDはフレームに収まりスッキリとした印象です。コード ■ 1.6m

★オプションラック

二本柱に固定する仕様でオプションラックの取り付けが可能です。合わせて使用することで、訴求力を高めることができます。詳しくは P.218 をご参照ください。



オプション

CRP-430S

(PM二本柱対応×A4判三折)

¥3,800 (税抜価格)

重量 ■ 300g

材質 ■ ポリスチレン (カラー 4色)

カラー ■ クリア・グレー・ブラック・レッド

P.218 ~
参考

size A3

電飾フィルム カバー付 組立 角度調整 屋内 3日後出荷

PM-3TE

(A3タテ型角度調節)

¥52,000 (税抜価格)

重量 ■ 6.3kg

本体 ■ アルミ押型材

コーナー ■ ABS樹脂

ベース ■ ABS樹脂 (黒)

スチールウエイト入り

面板 ■ PET透明 1.0mm+ 導光板 4mm


面板サイズ ■ A3 (420 × 297mm)

光源 ■ LED DC12V 3.36W

寿命 ■ 約 40,000 時間

入力電圧/電源 ■ AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz

※電飾用フィルムをご使用ください。

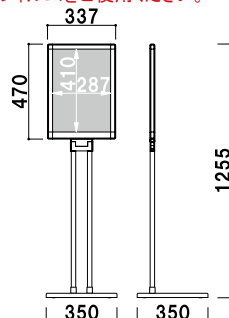

size A3

電飾フィルム カバー付 組立 角度調整 屋内 3日後出荷

PM-3YE

(A3ヨコ型角度調節)

¥54,000 (税抜価格)

重量 ■ 6.3kg

本体 ■ アルミ押型材

コーナー ■ ABS樹脂

ベース ■ ABS樹脂 (黒)

スチールウエイト入り

面板 ■ PET透明 1.0mm+ 導光板 4mm


面板サイズ ■ A3 (420 × 297mm)

光源 ■ LED DC12V 4.8W

寿命 ■ 約 40,000 時間

入力電圧/電源 ■ AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz

※電飾用フィルムをご使用ください。

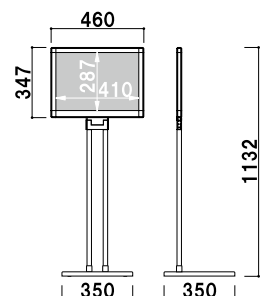

構造・仕様



★掲示物の交換
 パネル受けに導光板をセットした状態で、掲示物を透明板と共に挿入し、上部フレームをかぶせます。掲示物は電飾用フィルムをご使用ください。




★コード
 プラグ・アダプター付きコード 2.5m が付いています。導光板の裏からコードが出ていますので、パネル受け内側を通して後ろへ流します。アダプターサイズ ■ W120 × H33 × D50mm
 コード ■ 1.6m



★角度調節機能
 無段階に角度の固定が可能です。(SS-38L・48L・45L・49L)




付属アダプター

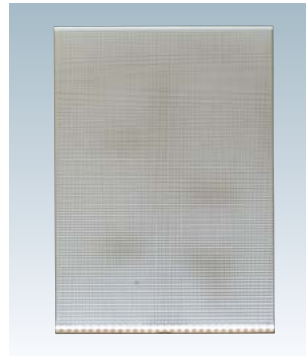

★導光板+LED付きパネル受け
 5mmの透明アクリルに、下から上に向かって細くなるパターンが施された導光板。下辺のみに配置されたLEDの光が網目を伝って美しく導かれます。
※照度：平均 1,200Lux です。



★三角ベース部 (SS-38L/48Lのみ)
 直角三角形のベースにより、コーナーなどのデッドスペースを有効にご利用いただけます。



size A3

SS-38L (ブラック)
¥58,600 (税抜価格)
 重量 ■ 5.4kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ A3 (W300 × H420mm)
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム カバー付 高さ調整 角度調整 屋内 3日後出荷

size A3

SS-48L (ブラック)
¥59,800 (税抜価格)
 重量 ■ 5.7kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ A3 (W300 × H420mm)
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム カバー付 高さ調整 角度調整 屋内 3日後出荷

SS-45L (シルバー)
¥77,800 (税抜価格)
 重量 ■ 6.1kg
 本体 ■ ステンレス ICS パイプ
 ベース ■ スチールクロームメッキ仕上
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ 450 角
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム カバー付 角度調整 高さ調整 屋内 組立 3日後出荷

SS-49L (ブラック)
¥77,800 (税抜価格)
 重量 ■ 8.4kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ 450 角
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム カバー付 角度調整 高さ調整 屋内 組立 3日後出荷

SS-49L (ブラック)
¥77,800 (税抜価格)
 重量 ■ 8.4kg
 本体 ■ スチール黒塗装仕上
 ベース ■ ABS樹脂(黒) スチールウエイト入り
 面板 ■ アクリル透明 1.8mm+導光板 5mm
 面板サイズ ■ 450 角
 光源 ■ LED (消費電力：4.8W)
 寿命 ■ 約 40,000 時間
 入力電圧/電源 ■ AC100～240V/50～60Hz
※電飾用フィルムをご使用ください。

電飾フィルム カバー付 角度調整 高さ調整 屋内 組立 3日後出荷

※本製品は、画像処理にてコードを消しています。また、文字デザイン等はイメージの為、一切含まれません。

構造・仕様



★面板交換
 面板は裏面のネジを外して交換します。掲示物は電飾用フィルムをご使用ください。
 ※別途、プラスドライバーが必要です。



★コード
 本体背面の左側にコードがあります。



★付属アダプター
 それぞれ、左画像のアダプターが付属しています。
 コード 1.5m



RX-44E


(ブラック / ホワイト)

¥84,000 (税抜価格)

重量 10.0kg
 本体 ■アルミ押型材
 コーナー ■ABS樹脂
 ベース ■スチール黒塗装
 面板 ■塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ W450 × H1000mm
 光源 ■LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 12W
 寿命 約 40,000 時間

キャスター仕様

※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷




AS-81E

(ブラック / ホワイト)

¥84,000 (税抜価格)

重量 7.6kg
 本体 ■アルミ押型材
 コーナー ■ABS樹脂
 面板 ■塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ A1 (W594 × H841mm)
 光源 ■LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 15.4W
 寿命 約 40,000 時間

※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷




AS-85E

(ブラック / ホワイト)

¥98,000 (税抜価格)

重量 8.6kg
 本体 ■アルミ押型材
 コーナー ■ABS樹脂
 面板 ■塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ B1 (W728 × H1030mm)
 光源 ■LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 18.6W
 寿命 約 40,000 時間

※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷



AL-81E


(ブラック / ホワイト)

¥88,000 (税抜価格)

重量 11.1kg
 本体 ■アルミ押型材
 コーナー ■ABS樹脂
 ベース ■スチール黒塗装
 面板 ■塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ A1 (W594 × H841mm)
 光源 ■LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 15.4W
 寿命 約 40,000 時間

キャスター仕様

※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷



AL-85E


(ブラック / ホワイト)

¥108,000 (税抜価格)

重量 12.1kg
 本体 ■アルミ押型材
 コーナー ■ABS樹脂
 ベース ■スチール黒塗装
 面板 ■塩ビ透明 0.5mm+ 乳半 1.5mm
 面板サイズ ■ B1 (W728 × H1030mm)
 光源 ■LED DC12V 導光板 3.5mm
 消費電力 18.6W
 寿命 約 40,000 時間

キャスター仕様

※電飾用フィルムをご使用ください。
 ※ご注文時にカラーをご指定ください。



電飾フィルム カバー付 片面 屋内 5日後出荷