

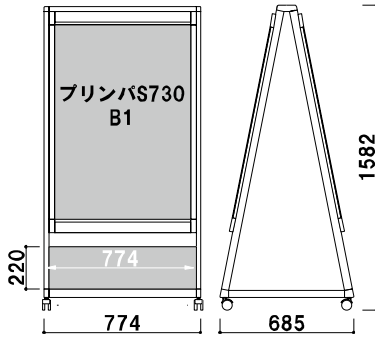
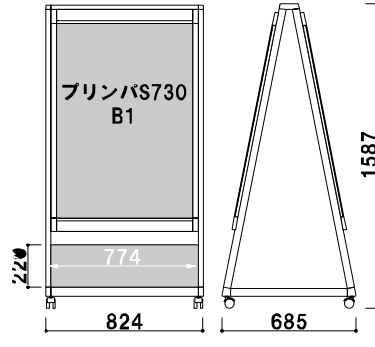




	頁	商品・品番	修正箇所	誤	正
	35	XV-52B	スペック	面板サイズ:W450×H1500mm	面板サイズ:W280×H1200mm
	63	PHB	共通スペック	柱:φ13スチールパイプ	柱:φ22スチールパイプ
案内サイン	103	AG-413	画像		
	125	QA-129	スペック	バー本数:Q30-90×2本	バー本数:Q30-120×2本
メディア	125	QA-262	スペック	バー本数:Q30-60×2本	バー本数:Q30-60×4本
	125	QA-229	スペック	バー本数:Q30-60×2本	バー本数:Q30-120×4本
	162	AGX-102	スペック	本体:パイン集成材	本体:南洋材
	163	AGX-202	重量	重量:kg	重量:3.3kg
パネルスタンド	171	AD-851	図面		
	172	VAL イメージ写真	イメージ写真	■VAL-A1	■VAL-81
	172	VAL-81	スペック	パネル:MG-25R B2 ブラック 屋内仕様	パネル:MG-25R A1 ブラック 屋内仕様
ポスターパネル	181	サインウエイト	容積値	011	020
	208	パネルフックNEO	図面		
	223	FT-LTP	寸法 画面寸法 パネル外寸	B1 (708×1010) 768×1070 B2 (495×708) 555×768 A1 (574×821) 634×881 A2 (400×574) 460×634 B3 (344×495) 404×555	B1 (711×1013) 771×1073 B2 (498×711) 558×771 A1 (577×824) 637×884 A2 (403×577) 463×637 B3 (347×498) 407×558
		入光面	B3:長辺両側	B3:長辺片側	
電飾サイン	224	PGライト32LEDスリム	スペック	LEDの輝度が強いため、LEDのドットが目立ちます・・・	問題解消しています。
			図面	アルミ板	アルミ複合板
	225	PGライトLED屋外用ルクスト	スペック	横使いはパックシートに水が入ってしまう恐れがあるのでおすすめできません。	横使いは不可。横使い仕様は別注扱いとなります。
			図面	アルミ背板	アルミ複合板
	225	PGライトLEDフォルムA	スペック	面板:アクリル板1.5mm	面板:電飾用パックシート
屋外スタンド	243	RX-9001	重量・容積値	重量:18.5kg 0000	重量:18.5kg 552
	243	RX-128	重量・容積値	重量:15.0kg 0000	重量:15.0kg 323
	243	RX-188	重量・容積値	重量:19.0kg 0000	重量:19.0kg 457
	263	SP-73シリーズ	スペック	重量:4.2kg	重量:5.6kg
	267	SP-スチール白	スペック	本体:スチール黒塗装仕上げ	本体:スチール白塗装仕上げ
	267	オプション ソフトケース	スペック	本体:塩ビ	本体:オレフィン樹脂 ※印刷物をよく乾かしてからお入れ下さい
	269	B-445	品番	B-455	B-445
	280	MPS-R0	品番	MRS-R0	MPS-R0
	307	PRL	共通スペック	コーナー:ABS樹脂	コーナー:亜鉛ダイキャスト
スペース	332	AP-BR05	品番	AP-BRP05	AP-BR05
	335	AP-BR805	品番詳細	(支柱色:ブラック)	(支柱色:ブラック/イエロー/オレンジ)
	339	GY50K-310K	品番	GY50S-310K	GY50K-310K
目次	426	文字インデックス	品番	KP-60、90、120、150、180	KR-60、90、120、150、180
			品番	MR-024、034	MRL-024、034