


NT 掲示物の交換に便利なボルトタイプ。

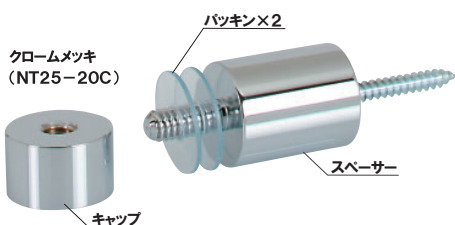

掲示物の差し替え

スペーサー側にボルトが付いています。キャップを外しても面板が外れないため、落下の危険性が少なく交換作業が簡単に行えます。


※ W3/8 = 9.525mm
W1/4 = 6.35mm

φ12 ボルトタイプ NT (真鍮クロームメッキ)

屋内

品番	A寸法		
NT15-12C (真鍮クロームメッキ)	15mm		0
NT20-12C (真鍮クロームメッキ)	20mm		0

※パッキン・タップビス付
面板にφ6の穴をあけてご使用ください。
※面板厚 5～8mm まで

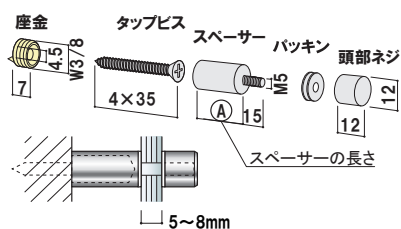


φ16 ボルトタイプ NT (真鍮クロームメッキ)

屋内

品番	A寸法		
NT15-16C (真鍮クロームメッキ)	15mm		0
NT20-16C (真鍮クロームメッキ)	20mm		0

※パッキン・タップビス付
面板にφ6の穴をあけてご使用ください。
※面板厚 5～8mm まで

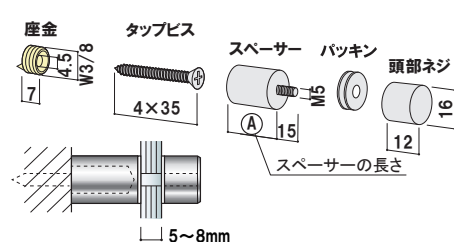

φ20 ボルトタイプ NT (真鍮クロームメッキ)

屋内

品番	A寸法		
NT25-20C (真鍮クロームメッキ)	25mm		0
NT35-20C (真鍮クロームメッキ)	35mm		0

※パッキン・タップビス付
面板にφ8の穴をあけてご使用ください。
※面板厚 5～8mm まで

