


新製品
NEW

クリーンな再生可能エネルギー ソーラーライト付スタンドプレート

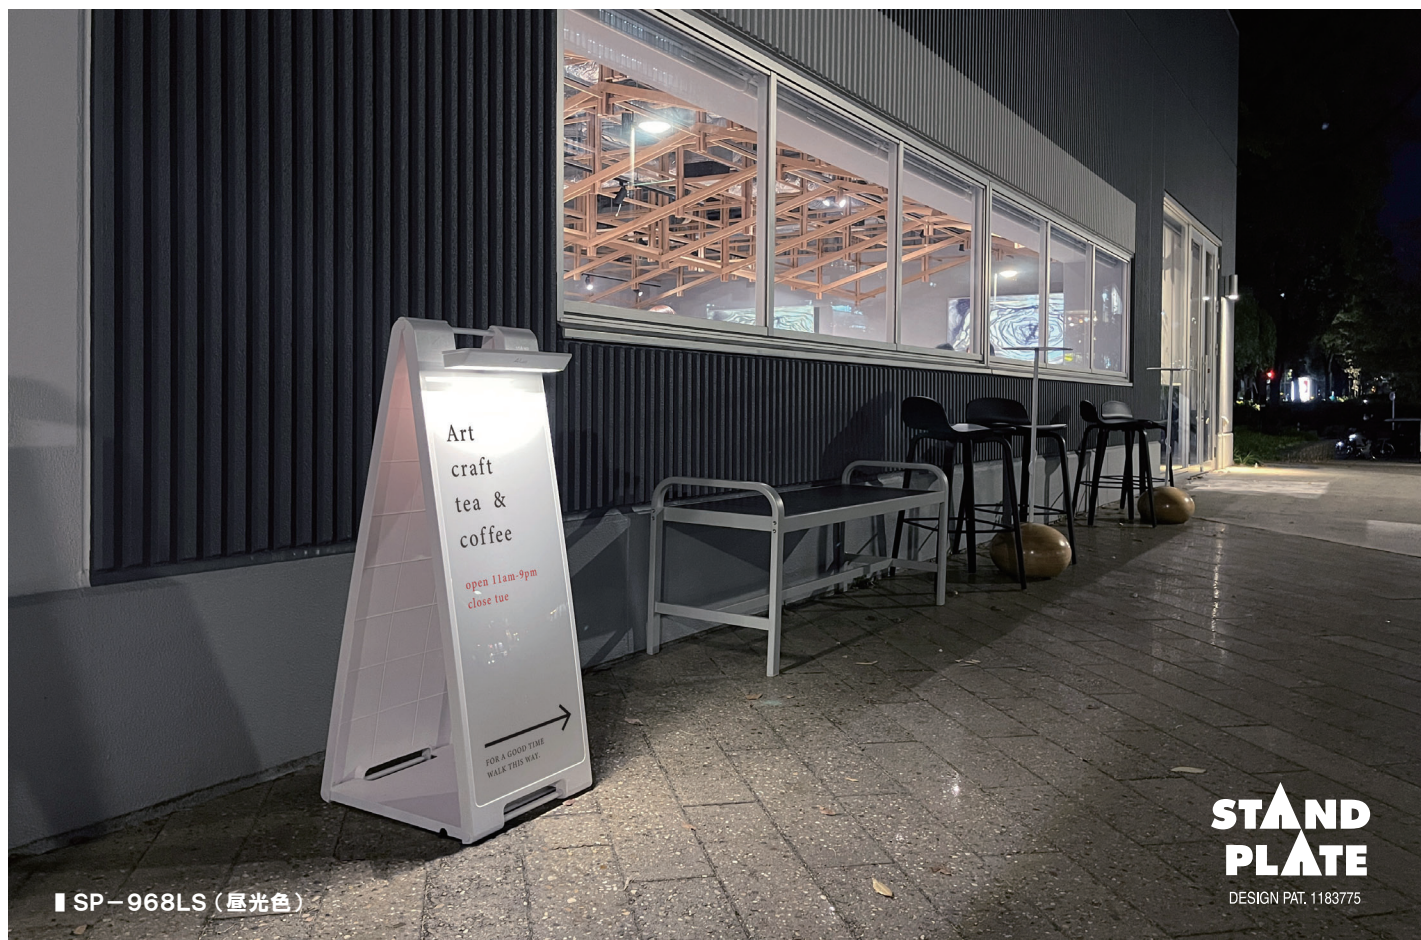

**STAND
PLATE**
DESIGN PAT. 1183775

SP-968LS (昼光色)

仕様・詳細




正面

よこ

よこ閉

POINT

大人気スタンドプレートに
SDGsに貢献するソーラーライト付きが登場

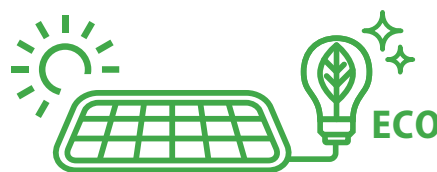

ソーラーライト付き

ソーラーライトを付属の金具に差し込んで使用します。電源・配線不要、電気代ゼロのLEDライトが表示面を明るく照らします。

ソーラーライトは片側のみとなります。
両面に取付ご希望の場合はお問い合わせください。

夜間自動点灯/消灯

タイマー不要で、明るさを検知します。
30lux以下で自動点灯、
30lux以上で自動消灯します。

昼光色




■ SP-968LS (昼光色)

電球色



■ SP-938LS (電球色)

本体 | ABS樹脂
表示サイズ | W300 × H760mm
ライト | LEDソーラーライト




SP-968LS (昼光色)

SP-938LS (電球色) 屋外

¥28,000 (税抜価格) 重量 | 3.5kg 026

ソーラーライトLED仕様



電気代
¥0

自動
点灯・消灯
タイマー不要

配線工事
不要

防水
IP65


仕様	8W型 (昼光色 or 電球色)
材質	本体: ABS・ソーラーパネル: PETラミネート
本体色	ホワイト
寸法 (mm)	W285 × H70 × D30
重量	0.3kg
多結晶シリコン太陽電池	5.5V 3.5W
リチウムイオン電池	3.7V 3000mAh
高輝度LED数	15個
LED最大出力 (W)	4W
全光束	480lm
発光効率	120lm/W
LED動作センサー ※1	日没時 30lux以下検知後自動点灯・日の出時 30lux以上検知後自動消灯
満充電時間 ※2	直接太陽光が当たる場所にて約8時間
バックアップ時間 ※3	約60時間 (満充電後5日間)
使用温度範囲	-25 ~ 65°C (保存温度範囲も同様)
IP等級	IP65 (防水)
LED寿命	40,000時間
バッテリー寿命	約3年
製品保証期間	1年間

LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※1 日没時30lux以下の目安は、薄暗くなった時となります。例えば20lux以下の場合は暗くなった時の目安です。

※2 直接太陽光が当たる場所にて設置をお願いします。冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。

※3 曇りまたは雨天の場合、満充電後、約60時間点灯が可能です。(12時間/夜 × 5日間=60時間)




オプション


SP-9LS用盗難防止具

¥2,000 (税抜価格) 000

本体 | スチール塗装仕上



ソーラーライトを盗難防止具で固定することで、簡単に取り外せないようになります。



オプション

サインウエイト

¥2,000 (税抜価格) 020

重量 | 10.0kg (満水時)
本体 | ポリエチレン

FIRST 株式会社ファースト

〒468-0015 名古屋市中白区原1丁目815番地

TEL.052-803-6131 FAX.052-802-7131

support@first-sp.com

ファースト サイン

検索

https://www.first-sp.com