

EN あたたかい灯りで、お客様を呼び込む。




EN-291L

面板 ■ PET 透明 0.5mm
 キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
 ベース ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
 面板サイズ ■ φ 180 × H900mm
 出力用紙サイズ ■ W580 × H900mm
 面板有効 ■ W560 × H877mm
 光源 ■ LED テーブライト×1灯
 5000 ~ 6000K
 消費電力 ■ 10.2W
 電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m
※電飾用乳白メディアをご使用ください。



EN-291L




電飾
フィルム 屋内


重量 ■ 5.7kg 097



内部照明器具
 昼白色の LED テーブライトが内部に1本入っています。
 電飾用乳白メディアにて作成いただいたポスターを丸めて円柱状にして、透明面板内に入れて使用します。




省エネ設計
 電飾用乳白メディアをご使用いただくことで、LED テーブライト1本で全体に光を拡散できるため省エネです。

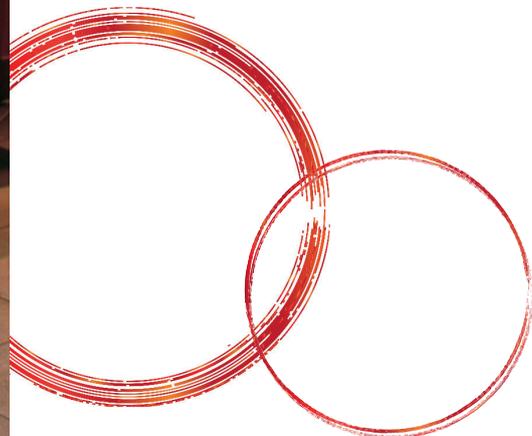

面板 ■ PET 透明 1.0mm
 キャップ ■ ABS 樹脂 (ツヤ消し)
 ベース ■ スチール黒塗装
 面板サイズ ■ φ 277 × H1260mm
 出力用紙サイズ ■ W885 × H1260mm
 面板有効 ■ W865 × H1232mm
 光源 ■ LED テーブライト×1灯
 5000 ~ 6000K
 消費電力 ■ 14.4W
 電源アダプター ■ 12V2A コード 1.8m
※電飾用乳白メディアをご使用ください。



EN-311L



電飾
フィルム 屋内

重量 ■ 7.8kg 292