

EN




屋内

カタログNo.1 P.039 掲載

対象機種 EN-291L, EN-311L



EN-291L

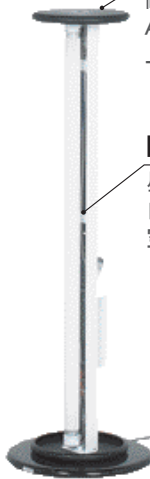

樹脂キャップ

耐久性に優れたABS樹脂製(ツヤ消し)で上下からしっかりと固定します。

LEDテープライト

昼白色のLEDを使用し、白い自然な光で空間を演出します。

コード

5mのプラグ付きコードです。


ベース

EN-291Lはφ300のABS樹脂(ツヤ有り)、EN-311Lはφ450のスチール黒塗装(ツヤ消し)の丸型ベースを採用し、本体をやわらかい印象に上げています。


※電飾用乳白色メディアのご使用をおすすめします。

面板交換方法

①上部キャップを固定しているネジを取り外します。
※別途、プラスドライバーが必要です。




②上部キャップを取り外します。



灯具

③面板は円筒型になっています。ポスターを丸めて円柱状にし、面板内に入れてください。セット後、上部キャップを取りつけてください。
※面板の一部につなぎ目がございます。



京 きょう



メーカー直送

屋外

カタログNo.1 P.040 掲載

対象機種 京-01, 京-02



京-01



京-02



LED電球タイプ

簡単な構造で、内部の電球を交換頂けます。専用の直流用電球を必ずご使用ください。交換用の電球もご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

電源コード

本体コード 3m
アダプターコード 1m

