

奥 おく



パネル付 組立 両面 屋内


カタログNo.1 P.042 掲載

対象機種 奥-02, 奥-03

格子ポスタースタンド



奥-02

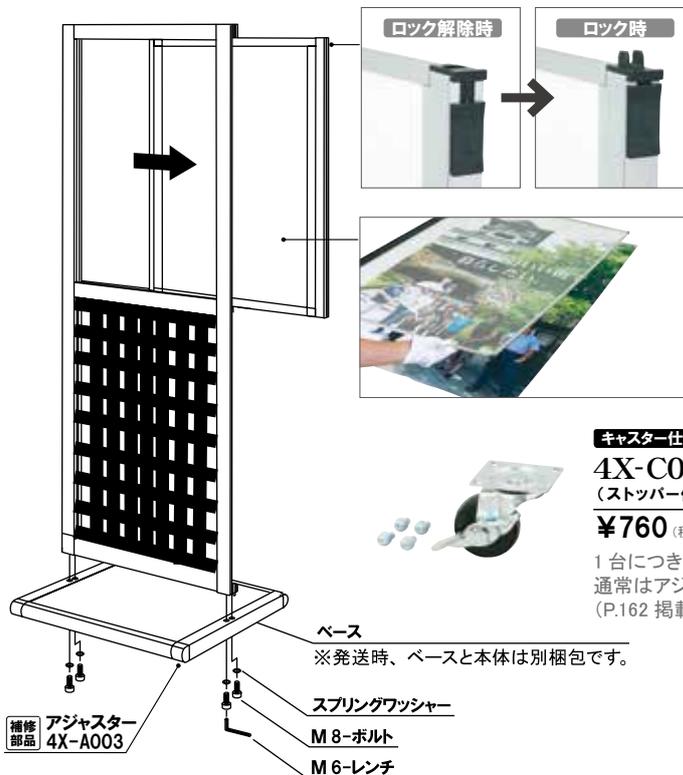

スライドパネルストッパー
スライドパネルを引き抜く際は、パネルストッパーを解除します。ポスターをセットした後、スライドパネルを差し込みパネルストッパーをロックします。




スライドパネル (透明板 + 中板)
面板部は透明板を2枚使用したパネルになっています。スライドパネルのみの販売も行っていきます。

キヤスター仕様への変更も可能です

4X-C008 / 4X-C008N
(ストッパー付) / (ストッパー無し)

¥760 (税抜価格) ¥640 (税抜価格) 000

1台につき4個必要です。
通常はアジャスター仕様になります。
(P.162 掲載)

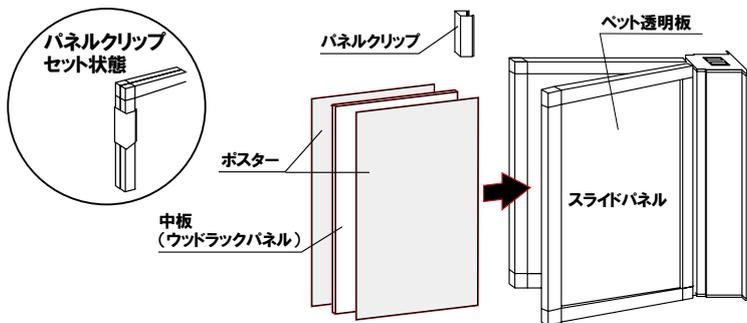

ポスターのセット方法

- ① 開き防止のパネルクリップをフレーム枠からはずすとスライドパネルが開きます。
- ② ポスターの間に中板を挟んだ上でスライドパネルにセットし、パネルクリップでとめます。
- ③ スライドパネルを本体にセットし、ストッパーを上下ともにロックしたら完了です。

補修部品 スライドパネル 対象機種
4X-M006 (A1) : 奥-02
4X-M007 (B2 タテ) : 奥-03

※ご注文時に色はブラックをご指定ください。

補修部品

P.162 ~ 掲載



A003,

G013,



M006, M007