





QA-262



QA-229

両面

※屋外でのご使用の際は耐水メディアの採用やラミネート加工などの防水処理を施してください。



※くわえ込み寸法 約 17 mm

- 補修部品 キャップ 4X-G018
- 補修部品 レバー 4X-G019

バナー取付方法

- ①レバー上部に指を引っ掛け下部を押し、レバーのロックを解除します。
- ②メディアをレバーの下に挟み込みます。レバー上部を押ししてロックします。

片面




QA-162



補修部品 ジョイント 4X-J006

補修部品 脚キャップ 4X-G011

うら

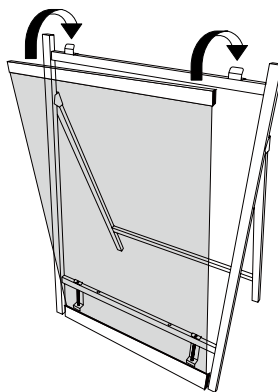

クイックロックバー取付方法

クイックロックバーを本体下部のフックに引っ掛け、そのままバナーを引っ張り上部フックに取り付けて完了です。

QAシリーズ風洞実験済み

風による転倒や破損などの安全性を確認するため、風洞実験を行いました。ファーストHPにてご覧いただけます。

WEB サイト www.first-sp.com の
> 製品情報 検索ボックスにて
「QA 風洞実験」を検索してご確認ください。

オプション



オプション
ウエイトバスケット (小)
(ホワイト/ブラック)
¥6,000 (税抜価格) 035
重量 ■ 1.0kg
本体 ■ スチールビニールコーティング
内寸 ■ 約 280 × 400mm (底面)

オプション
サインウエイ
¥2,000 (税抜価格) 020
重量 ■ 10.0kg (満水時)
本体 ■ ポリエチレン

類似製品のご紹介 カタログNo.1 P.251 掲載

面板部分がアートパネルの製品もございます。



AS-1690

AW-6120

補修部品

P.162 ~ 掲載



G011,



G018,



G019