



パネル付

片面

屋内


カタログNo.1 P.226-227 掲載

対象機種

LPO-81, LPO-82, LPX-81, LPX-82,
LPS-81, LPS-82, LPI-23T, LPI-23Y

マグライトパネル付

LPシリーズはパネル部分にマグライトパネルを使用しています。パネルの仕様につきましてはマグライトパネルのページをご参照ください。



カタログNo.1 P.222～掲載

前面マグネット付き扉式フレーム

パネルの前カバーはマグネット付き扉式で、開閉を簡単に行うことができます。
※パネルは短手から開きます。

電源コード位置

パネル背面コーナー部からコードが出ています。



LPO-81



折りたたみ時



オプション使用時

補修部品 中栓 4X-G005

オプション

オプション

サインウエイト

¥2,000 (税抜価格) 020

重量 ■ 10.0kg (満水時)
本体 ■ ポリエチレン
(カタログNo.1 P.407 掲載)

オプション

ウエイトバスケット (小)
(ホワイト / ブラック)

¥6,000 (税抜価格) 035

重量 ■ 1.0kg
本体 ■ スチールビニールコーティング
内寸 ■ 約 280 × 400mm (底面)
(カタログNo.1 P.406 掲載)

転倒防止には

ウエイトをウエイトバスケットに入れて、セットでのご使用をお勧めいたします。



LPX-82



よこ



うら

オプション

オプション

ウエイトバスケット用受け

¥2,900 (税抜価格) 003

材質 ■ スライド部 / アルミ押型材黒受け / スチール黒塗装仕上

オプション

サインウエイト

¥2,000 (税抜価格) 020

重量 ■ 10.0kg (満水時)
本体 ■ ポリエチレン
(カタログNo.1 P.407 掲載)

オプション

ウエイトバスケット (小)
(ホワイト / ブラック)

¥6,000 (税抜価格) 035

重量 ■ 1.0kg
本体 ■ スチールビニールコーティング
内寸 ■ 約 280 × 400mm (底面)
(カタログNo.1 P.406 掲載)

補修部品

P.162～掲載



G005,




J008



LPS-82

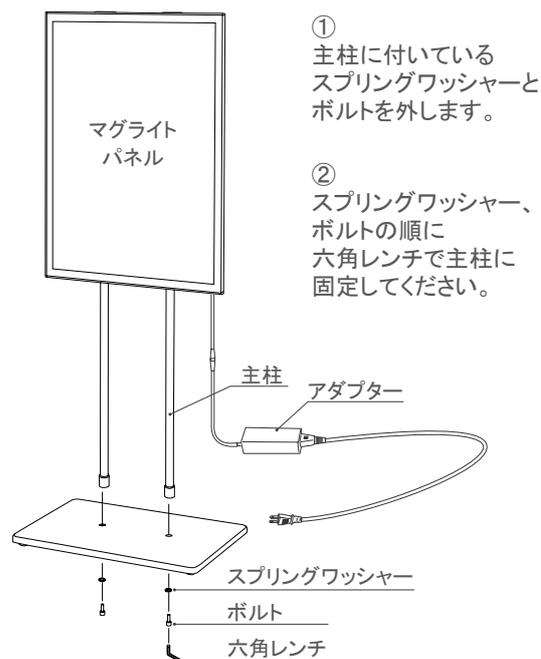
よこ

うら

**高さ調節機能**

主柱に付いているスライドジョイントは裏側のT型ボルトを緩めることで上下に動かすことができます。お好みの位置で締め付けて固定してください。

補修部品
T型ボルト
4X-K012

組立 ※組み立てが必要な商品です。

- ① 主柱に付いているスプリングワッシャーとボルトを外します。
- ② スプリングワッシャー、ボルトの順に六角レンチで主柱に固定してください。



LPI-23T

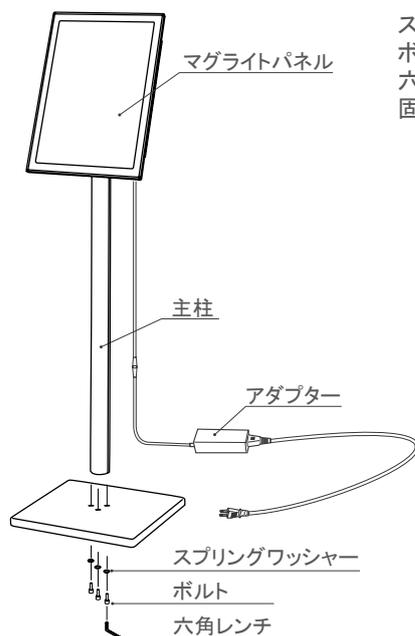
よこ

オプション使用時


オプション**オプション****スタンドウエイト**

¥1,500 (税抜価格) 011

重量 ■ 5.0kg (横置き満水時)
本体 ■ ポリエチレン
(カタログ No. 1 P.404 掲載)


**組立** ※組み立てが必要な商品です。

スプリングワッシャー、ボルトの順に六角レンチで主柱に固定してください。

**コード隠しカバー付き**

スタンド本体の柱裏面には、コード隠しのカバーが付いています。カバーを手前に引いて外し、コードを中に納めてください。

コード隠しカバー

**角度調節機能**

無段階に角度固定が可能です。

