

商品番号
XV-90

■組立の前に必ずお読みください。


製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)





- ①本体×1 ②スタッキングベース×1 ③クイックロックバー×2本・
- ④M6-レンチ×1 ⑤取扱説明書×1

◎各部の名称

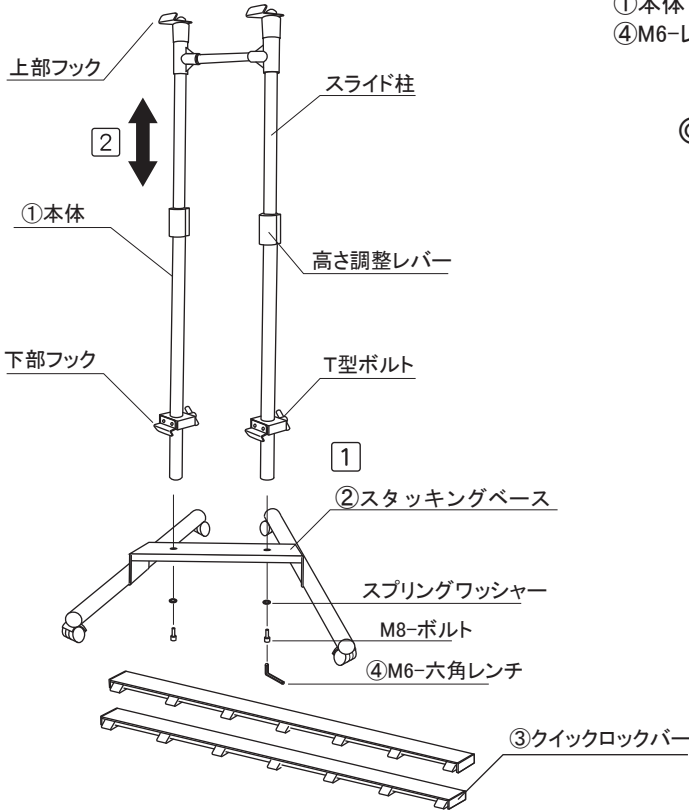

◎組立方法

- 1 本体柱に付いているスプリングワッシャーとM8-ボルトを外します。スタッキングベースを、スプリングワッシャー、M8-ボルトの順に④六角レンチで固定してください。
- 2 高さ調整レバーを解除し、お好みの高さでレバーをロックしてスライド柱を固定します。
- 3 片方のバーを上部フックにかけて、パナールを吊るします。
- 4 下部フックのT型ボルトをゆるめ、下側のバーにかけた状態でT型ボルトをしめつけて固定します。
- 5 上部フックを指で押し付けて、パネを縮めた状態で※、再度高さ調整レバーを解除し、パナールにテンションがかかるようにスライド柱を伸ばしながらレバーをロックして完了です。



◎パナールのセット方法

※クイックロックバーをスタンドにセットする前に行ってください。

- A レバー上部に指を引っ掛けて下部を押し、レバーのロックを解除します。
- B パナールをレバーの下に挟み込みます。
- C レバー上部を押し、ロックして完了です。

※パナールが内蔵されています。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
 - この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
 - 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
 - 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
 - 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
 - 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
- キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

本社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
 第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
<http://www.first-sp.com> ✉ support@first-sp.com

検	
印	

商品番号
XV-52B


■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正
しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

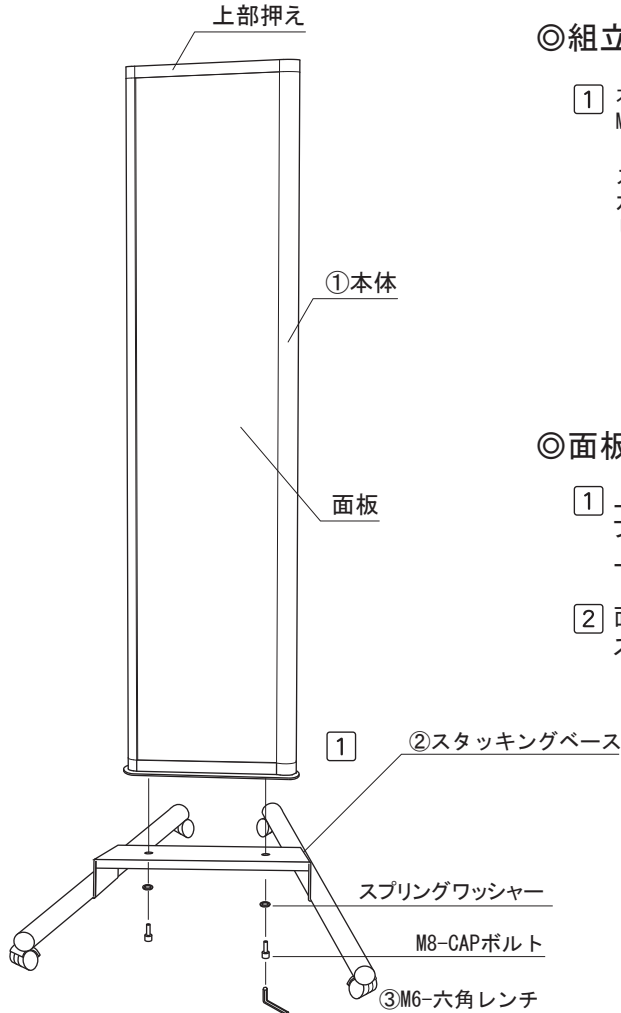

- ①本体×1 ②スタッキングベース×1 ③M6-レンチ×1
④取扱説明書×1

◎組立方法


- ① 本体に付いているスプリングワッシャーと
M8-CAPボルトを外します。

スプリングワッシャー、M8-ボルトの順に
六角レンチでスタッキングベースに固定
してください。

◎面板の取り外し方

- ① 上部押えに付いているビス(2本)を
プラスドライバーで取り外すと、
上部押えを上方向に外すことができます。

- ② 面板を上方向に
スライドさせて取り外します。



ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
 - この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
 - 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
 - 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
 - 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置か、移動するかして防止してください。
 - 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
- キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL052-803-6131 FAX052-802-7131
第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL052-737-3361 FAX052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com



商品番号
XV-A1.B1


■組立の前に必ずお読みください。

製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

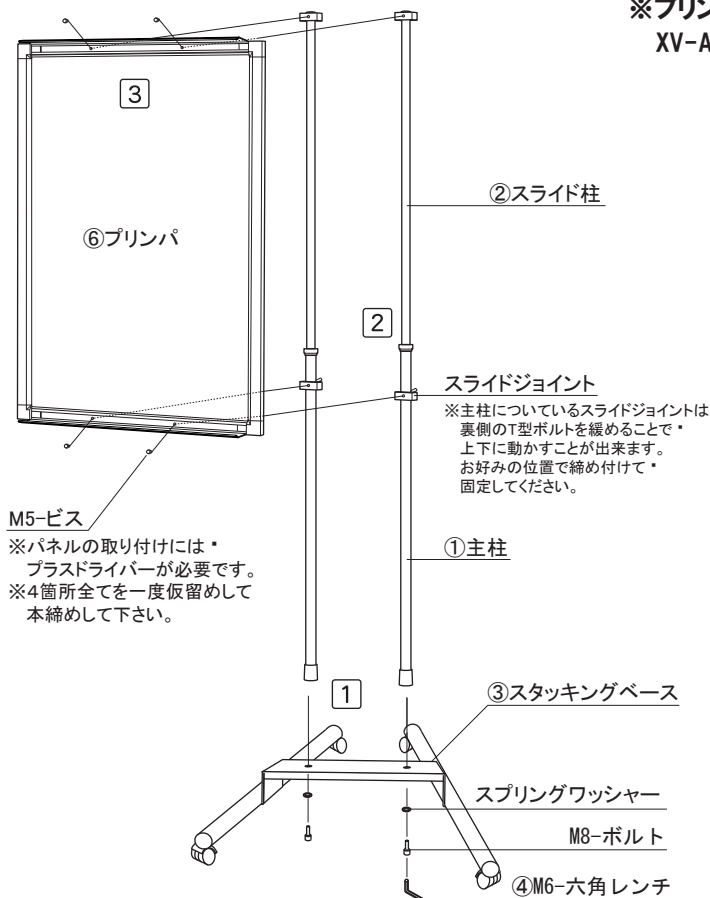


◎組立方法

- 1 主柱についているM8-ボルトとスプリングワッシャー・を使用して、主柱とスタッキングベースを固定して下さい。
- 2 スライド柱を主柱に差し込みます。
- 3 プリンパの上下フレームを開き、スライドジョイントについているM5-ビスを使用してプリンパをスライドジョイントに固定して下さい。
※全てのネジを一度仮留めして本締めして下さい。
(プリンパ1枚につき4ヶ所)

◎パネルのご使用方法

プリンパのフレームを四辺開き、
透明カバーをはずして・
ポスターを交換して下さい。



⚠ 注意

- フレームを閉じる際に指をはさまないようご注意ください。
- フレームの断面は鋭利なため、触れると怪我をすることがあります。なるべくフレームの中央部を持って開閉してください。
- 透明カバーを確実にセットしてフレームを閉じてください。セット不良の場合、落下・破損することがあります。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください。



株式会社 **ファースト**

本 社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL 052-737-3361 FAX 052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検
印

商品番号
XV-10,20

■組立の前に必ずお読みください。


製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

- ①本体×1 ②スタッキングベース×1 ③M6-六角レンチ×1
④取扱説明書×1

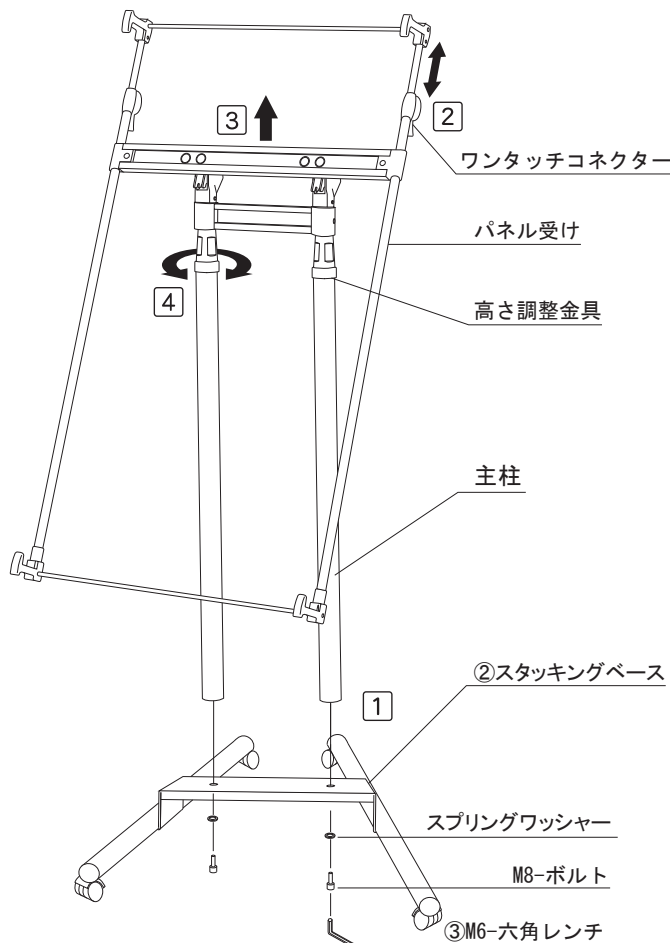

◎組立方法

- ① 支柱に付いているスプリングワッシャーとM8-ボルトを外します。

スプリングワッシャー、M8-ボルトの順に六角レンチでスタッキングベースに固定してください。

◎ご使用方法

- ② パネル受けの高さ調節は、ワンタッチコネクターのストッパーをはずし、(左右) 適当な高さにしたらストッパーで固定してください(左右)。

- ③ パネル受けの角度調節は、パネル受けごと上に持ち上げて行ってください。
0°、20°、40°、60°の角度の固定が可能です。

- ④ ⚠ 高さ調整をする際は、パネルをパネル受けから降ろした状態で行ってください。
指を挟まないようにパネル受けを片手で支えながら、高さ調整金具(左右)を緩め、高さを調節した後、高さ調整金具(左右)を締めて固定してください。

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

本社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL 052-737-3361 FAX 052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検
印

商品番号
XV-101,202
051,252

■組立の前に必ずお読みください。


製品組立・取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。
人体および財産への危害や損害を未然に防ぐため、
本書をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。尚、本書は、ご使用の都度確認
頂きたく必ず保管(最低10年間)しておいて下さい。

構成部品 (作業を始める前に構成部品の確認をお願いします。)

◎各部の名称

- ①本体×1 ②スタッキングベース×1 ③M6-六角レンチ×1
④M8-CAPボルト×2 ⑤スプリングワッシャー×2 ⑥飾りナット×2
⑦リーフレットラック(別梱包)×一式 ⑧取扱説明書×1

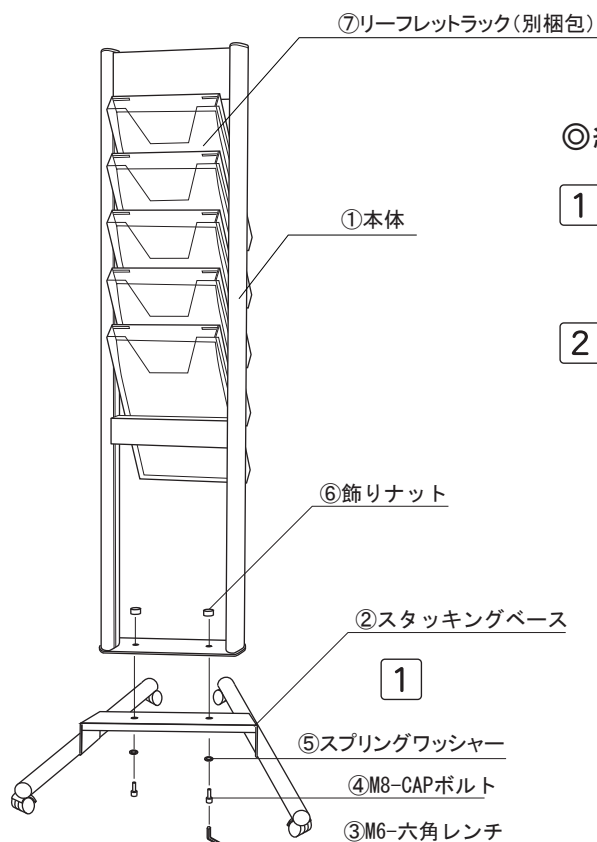


◎組立方法

- 1 本体とスタッキングベースを、④M8-CAPボルトと⑤スプリングワッシャーの順に付属の③M6-六角レンチで固定してください。
貫通した⑤M8-CAPボルトに、⑥飾りナットを取り付ける。
- 2 リーフレットラックを図のように本体のワイヤーにかけて使用してください。

<リーフレットラックのサイズと数量>

品番	サイズ	数量
XV-051	A4判	5個
XV-101		10個
XV-252	A4判3ツ折	10個
XV-202		20個

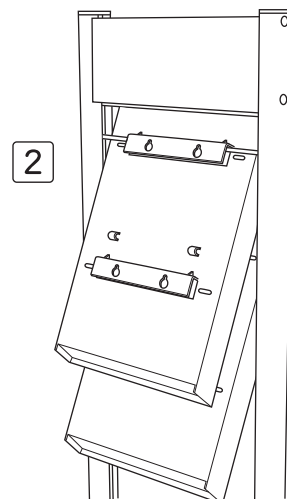

ご注意とお願い

- この取扱説明書に記載されていない取り付けは、絶対に行わないで下さい。
- この商品の取り扱い内容につきまして、ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせいただき、ご理解された上でお取り扱い下さい。
- 記載事項を守らなかった不具合につきましては、責任を負いかねる場合がありますのであらかじめご了承下さい。
- 歩行者にぶつかり怪我など事故が生じないよう道路交通法にも配慮し設置してください。また子供が看板で遊んで怪我をしないよう注意してください。
- 風の強い日などは、転倒したり、移動したりして事故が起きないように重しなどを置くか、移動するかして防止してください。
- 本体は転倒防止のため、常に平らな場所でご使用ください。傾斜のある場合は、鉄板などを敷いて平らにするなど、配慮ください。
キャスターはストッパーを止め、常に外側に向けてください



株式会社 **ファースト**

本社 〒468-0015 名古屋市天白区原1丁目815番地 TEL 052-803-6131 FAX 052-802-7131
第3SP館 〒468-0052 名古屋市天白区井口2丁目510番地 TEL 052-737-3361 FAX 052-737-3363
http:// www.first-sp.com ✉ support@first-sp.com

検
印