




### ハンディミニ天井部

¥800 (税抜価格)  
 用途 ■ 天井  
 対応ワイヤー ■  $\phi 1.0$   
 材質 ■ 樹脂  
 参考使用荷重 ■ 3kg  
 ※天井の厚みは 8mm 以上から使用可能  
 ※石膏ボードは厚み 9 ~ 12.5mm まで対応  
 ※ワイヤーの長さ調節ができます。




翌日出荷

#### ★取付方法




- ①天井ボードに  $\phi 10$  の孔を開け、ハンディミニを差し込みます。  
(木材・コンクリートの場合は深さ 25mm 以上)
- ②マイナスドライバーで締付けます。
- ③ロープを任意の長さまで差込みます。  
ワイヤーを外す時は本体の突起を押し込みながら抜いてください。

#### ★天井ボード取付の場合



#### ★コンクリート・木材取付の場合




### ハンディミニ 下部座金 No.1

¥500 (税抜価格)  
 用途 ■ 6mm 厚までのプレート  
 仕上 ■ クロームメッキ  
 ※ステンレスロープ付  
 ( $\phi 1.0 \times 1,000$ mm 片側玉付き)




翌日出荷



翌日出荷

### ハンディミニ 下部座金 No.2


¥500 (税抜価格)  
 用途 ■ 3 ~ 8mm 厚までのプレート  
 仕上 ■ クロームメッキ  
 ※ステンレスロープ付  
 ( $\phi 1.0 \times 1,000$ mm 片側玉付き)



翌日出荷

### ハンディミニ 下部座金 No.3


¥440 (税抜価格)  
 用途 ■ 木製品  
 仕上 ■ クロームメッキ  
 ※ステンレスロープ付  
 ( $\phi 1.0 \times 1,000$ mm 片側玉付き)



翌日出荷

### ハンディミニ 下部座金 No.4


¥470 (税抜価格)  
 用途 ■  $\phi 4$  までの線材製品  
 仕上 ■ クロームメッキ  
 ※ステンレスロープ付  
 ( $\phi 1.0 \times 1,000$ mm 片側玉付き)



翌日出荷

### ハンディミニ 下部座金 No.5

¥500 (税抜価格)  
 用途 ■ フリータイプ (輪径自在)  
 仕上 ■ クロームメッキ  
 ※ステンレスロープ付  
 ( $\phi 1.0 \times 1,000$ mm 片側玉付き)



## カットワイヤー



タイプ	サイズ	本体価格
片側ループ	φ 1.0 × 1,500mm	¥500 (税抜価格)
ストレート	φ 1.0 × 1,500mm	¥300 (税抜価格)
ストレート	φ 1.0 × 5,000mm	¥700 (税抜価格)

材質 ■ SUS304  
 ループ径 ■ 約φ 10  
 ※その他の太さ・長さにつきましては P.064 をご参照ください。

翌日出荷



容易に高さ調整ができます。

## オーバースリーブ (1個)

¥30 (税抜価格)  
 材質 ■ アルミ  
 オーバースリーブのご使用で  
 ロープに任意の大きさのループを(輪)  
 を作ることができます。  
 ※ワイヤー径φ 1.0 用  
 その他のサイズにつきましては  
 お問い合わせください。

オーバースリーブの止め方




翌日出荷

## 15RF-01

¥850 (税抜価格)  
 対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ φ 1.5  
 許容荷重 ■ ~ 15kg  
 ※ロープの長さ調整ができます。



翌日出荷




翌日出荷



## 15RF-03

¥1,000 (税抜価格)  
 対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ φ 1.5  
 許容荷重 ■ ~ 15kg  
 ※ロープの長さ調整ができます。  
 保護スポンジ付きフック壁面などに  
 キズがつかないようにスポンジで  
 保護します。




## 15RF-05

¥950 (税抜価格)  
 対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ φ 1.5  
 許容荷重 ■ ~ 15kg  
 ※ロープの長さ調整ができます。  
 保護スポンジ付きフック壁面などに  
 キズがつかないようにスポンジで  
 保護します。



翌日出荷





## 15RF-06

¥1,000 (税抜価格)  
 対応ワイヤー ■ φ 1.0 ~ φ 1.5  
 許容荷重 ■ ~ 15kg  
 ※ロープの長さ調整ができます。



翌日出荷





★使用方法

- ①天井部を取り付ける。
- ②下部座金を吊下物にとめる。
- ③下部座金とクランプを結合する。ただし 120L はクランプ部 (20L) のワンタッチ可動機能が内蔵式の為、直接接合する。
- ④クランプにステンレスロープを差し込み、下部座金より出たロープを 50mm 以上余して切断する。


※ロープの長さ調節は、クランプ部 20L に行います。



天井部 TW15

品名	付属ワイヤー	本体価格
天井部 TW15 (1510)	φ 1.5 × 1,000mm	¥ 700 (税抜価格)
天井部 TW15 (1515)	φ 1.5 × 1,500mm	¥ 880 (税抜価格)
天井部 TW15 (1530)	φ 1.5 × 3,000mm	¥1,420 (税抜価格)


耐荷重 ■ 15kg



天井部 120L


品名	付属ワイヤー	本体価格
天井部 120L (1510)	φ 1.5 × 1,000mm	¥1,220 (税抜価格)
天井部 120L (1515)	φ 1.5 × 1,500mm	¥1,390 (税抜価格)
天井部 120L (1530)	φ 1.5 × 3,000mm	¥1,930 (税抜価格)

耐荷重 ■ 15kg





クランプ部 20L

¥500 (税抜価格)  
仕上 ■ ニッケルメッキ  
※ワンタッチ可動式




下部座金 Tタイプ

¥100 (税抜価格)  
仕上 ■ ユニクロメッキ




下部座金 Yタイプ

¥150 (税抜価格)  
仕上 ■ ユニクロメッキ





下部座金 Hタイプ

¥130 (税抜価格)  
仕上 ■ ユニクロメッキ




下部座金 Kタイプ

¥120 (税抜価格)  
仕上 ■ ユニクロメッキ



下部座金 Fタイプ

¥150 (税抜価格)  
仕上 ■ 白メッキ塗装





### 角度可動式（二次元）

木ネジなどで固定します。  
本体部の角度は自由に可動します。  
対象 ■ 20RJ-01、20RJ-05  
20RS-01、20RS-05



### 張力調整式

ワイヤーを取り付けてから本体部分をねじこむことにより、±15mmの範囲内で張力調整可能です。  
対象 ■ 20RS-01、20RS-05



### 棚板取付式

取付面に座金をネジで固定します。本体と座金を軸で取付け、最後にリングで軸が抜けないように止めます。  
対象 ■ 20RJ-05、20RS-05



### 20RJ-10 取付方法

- ①本体と座金を外し取付面にネジで締め込み、座金を固定します。
- ②本体をねじ込み、固定します。
- ③ワイヤーを深く差し込みます。




### 20RJ-01

¥1,600 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷




### 20RJ-05

¥1,950 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷




### 20RS-01

¥2,200 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷




### 20RS-05

¥2,750 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷




### 20RJ-06

¥950 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷




### 20RJ-07

¥1,050 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷




### 20RJ-10


¥1,050 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/25kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷

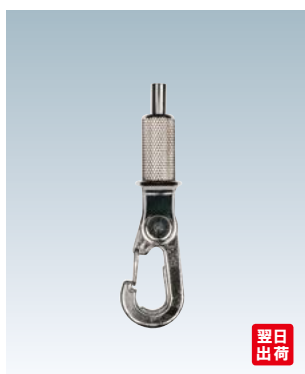


### 20RF-H01

¥1,200 (税抜価格)

対応ワイヤー ■ φ 1.5 ~ φ 2.0mm  
参考使用荷重 ■ φ 1.5mm/15kg  
φ 2.0mm/20kg

※ロープの長さ調整ができます。



翌日  
出荷