

AS・AW



片面 両面 屋外

カタログNo.1 P.252-253 掲載

対象機種 AS-459, AW-459, AS-612, AW-612, AS-915, AW-915, AS-918, AW-918




AS-459

うら

脚キャップ 4X-G005



折りたたみ時



アルミ異形パイプ断面図


開き止めネット

本体はネットをはずして折りたたむことができます。

補修部品 ネット


- AS・AW-459 : 4X-N004
- AS・AW-612 : 4X-N005
- AS・AW-915 : 4X-N006
- AS・AW-918 : 4X-N007

面板交換方法 (片面)



上部裏面のネジを外して、面板を交換してください。
※別途プラスドライバーが必要です。

面板交換方法 (片面)

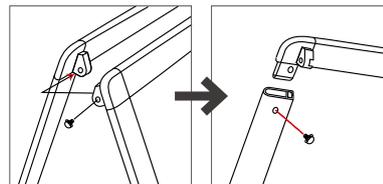

- ①両面の面板を連結しているジョイントを外します。
- ②上部フレームを留めているネジを外して面板を交換してください。

オプション



オプション

サインウエイト

¥2,000 (税抜価格) 020

重量 ■ 10.0kg (満水時)

本体 ■ ポリエチレン

※水濡れの原因となりますので、必ず注水口を上にご使用ください。

(カタログ No.1 P.407 掲載)

補修部品

P.162 ~ 掲載



G005,




J009,



J010,



N004,



N004, N005, N006, N007