

2020.10.21 変更

# OS




メーカー直送

屋内


カタログNo.1 P.356-357 掲載 対象機種 OS-57203-SH, OS-57013-SH, OS-57205-SH, OS-57062-SH, OS-57338-AA, OS-57341-AA, OS-68157-AA, OS-68053-PX

対象製品：OS-57203-SH, OS-57013-SH, OS-57205-SH, OS-57062-SH

対象製品：OS-57338-AA, OS-57341-AA




### 取付方法（テープ接着）

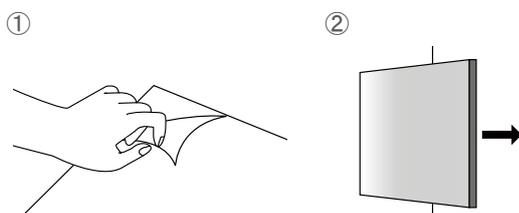

裏面の両面テープの剥離紙を剥がす。

製品を貼り付ける。  
※必ず接着剤を併用してください。

### 取付方法（脱着式）

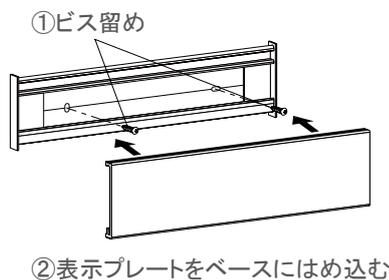


②表示プレートをベースにはめ込む

対象製品：OS-68157-AA

対象製品：OS-68053-PX



### 取付方法（突出し①）

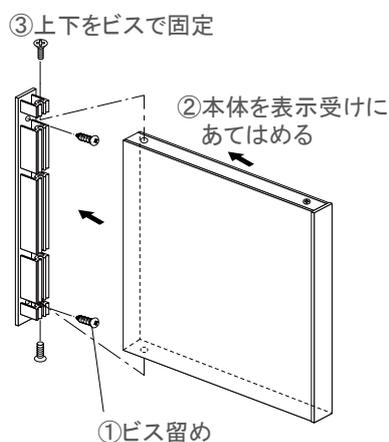


③上下をビスで固定

②本体を表示受けにあてはめる

①ビス留め

### 取付方法（突出し②）

②表示面を上から落とし込む



①ブラケットをビス留め